



CPA Mini

气动环链葫芦

额定载荷 125 - 980 公斤

气动环链葫芦的特性在于：在广泛的工业应用中能够进行长时间的连续工作。性能卓越却自重轻，使它又具有便于运输的特点。

产品特性

- 工作气压为5 - 7 bar
- 满负载的旋转活塞式气动马达，无限次启动，连续工作
- 集成限位开关，使吊钩定位于标准的最高位和最低位
- 可自动调整的盘式制动器，无需维护
- 拥有超灵敏的控制装置，用于重物需精确定位而急停
- CPA 2-31, CPA5-17和CPA 10-9标配气动释放制动器
- 标配集链盒

产品选项

- 带卸扣的手动和电动小车，连接气动环链葫芦的上吊钩
- 所有型号均可配手拉或手推小车
- CPA 2-31, CPA 5-17和CPA 10-9也可配气动小车
- CPA 2-31, CPA 5-17和CPA 10-9也能够危险区域工作，类别2 (Zone 1/21)
- CPA 2-31, CPA 5-17和CPA 10-9也可配链条控制
- 供气管道的气动三联件(稳压器，压力表和润滑器)

产品应用

汽车工业，航空工业，造船厂，船上和码头。铸造厂，岸上作业/离岸作业，油漆厂，涂料厂，炼油行业，油田开采，电镀车间。印染，纺织和食品行业，造纸厂和水泥厂。玻璃和陶瓷工业，木材加工业，化工行业，热处理和发电厂等。



防爆等级
II 3 GD c IIB T4



操作时也可充入氮气



压缩空气气源必须经过过滤和油浸，以确保机器正常运行

CPA Mini 技术参数


型号	额定载荷 kg	标准起升 高度 m	空气压力 bar	负载时 起升速度* m/min	无负载时 起升速度* m/min	负载时 慢速* m/min	负载时 耗气量* m³/min	气管接头 尺寸	风管 最小内径 mm	下吊钩 链条数	葫芦功率 kW	净重 kg
CPA 1-13	125	3	6.3	13.1	17.1	11.3	0.9	3/8 NPT	25.4	1	0.4	15.4
CPA 2-10	250	3	6.3	9.8	17.1	13.7	0.9	3/8 NPT	25.4	1	0.4	15.4
CPA 2-31	250	3	6.3	31.0	52.0	36.0	1.98	1/2 NPT	25.4	1	1.33	21.8
CPA 5-5	500	3	6.3	4.6	7.9	6.7	0.9	3/8 NPT	25.4	2	0.4	17.2
CPA 5-17	500	3	6.3	16.8	32.3	29.6	1.27	1/2 NPT	25.4	1	1.33	21.8
CPA 10-9	980	3	6.3	8.5	16.2	14.9	1.27	1/2 NPT	25.4	2	1.33	27.7

* 指在大气压为 6.3 bar（平稳气压），手柄线长度 2 米的情况下的数据。更长的手柄线将会导致速度降低。橡胶管最长为 12 米。


CPA 1-13, CPA 2-10 和 CPA 5-5 橡胶管最长为 12 米。CPA 2-31, CPA 5-17 和 CPA 10-9 橡胶管最长为 20 米。

CPA Mini 外形尺寸

型号	CPA 1-13	CPA 2-10	CPA 2-31	CPA 5-5	CPA 5-17	CPA 10-9
A,mm	292	292	457	324	457	457
A1,mm	410	410	483	410	483	508
B,mm	21	21	25	14	25	27
C,mm	20	20	24	24	24	28
D,mm	16	16	26	14	26	28
F1,mm	90	90	130	90	130	130
F2,mm	120	120	180	120	180	180
K,mm	103	103	146	103	146	165
L,mm	57	57	102	57	102	83
M,mm	120	120	114	120	114	135
N,mm	50	50	54	50	54	25
Q1,mm	142	142	162	142	162	162
Q2,mm	183	183	181	183	181	181

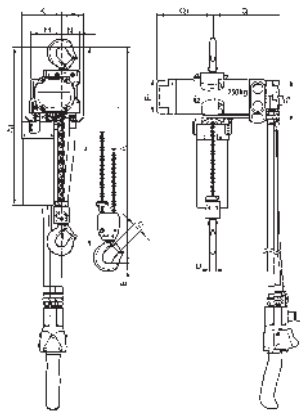

CPA 1-13/2-10/5-5

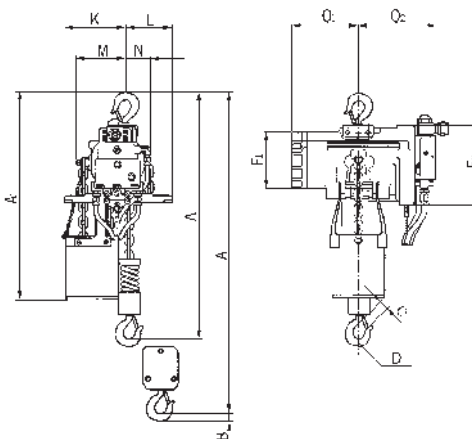

CPA 2-31/5-17/10-9