

VS III

手拉环链葫芦

额定载荷 500 - 5000 公斤

VS III型手拉环链葫芦是耶鲁最新设计并引进的手拉环链葫芦。改进的导链机构防震、防卡，从而使链条运行更平滑。高质量的轴承，变速器和链槽保证操作更平稳。
优化的受力设置使操作更方便。

产品特性

- 边板和外壳牢固连接，滑轮盖加固，确保葫芦平稳提升。
- 精确的导链机构确保起重链条运行更平滑。
- 高质量的齿轮箱轴承、边板和链槽能够延长使用寿命。
- 镀锌防酸的制动装置和滚珠轴承确保更佳的防腐蚀效果。
- 标配镀锌起重链条可起到额外的防腐蚀效果。

产品选项

- 过载保护装置
- 链袋



带有针状轴承的承重链槽



带有球形轴承的边板




带有球形轴承的外壳

VS III 技术参数


型号	额定载荷	链条数	链条规格	每提升一米 手拉链行程	手拉链额定 载荷拉力	3m提升高度 净重
	kg		d x p mm	mm	daN	kg
VSIII 0.5/1	500	1	5×15	26	21	9.0
VSIII 1.0/1	1000	1	6×18	24	24	11.5
VSIII 2.0/1	2000	1	8×24	19	32	19.0
VSIII 2.0/2	2000	2	6×18	15	29	17.3
VSIII 3.0/1	3000	1	10×30	12	40	31.0
VSIII 3.0/2	3000	2	8×24	10	37	27.0
VSIII 5.0/2	5000	2	10×30	8	41	43.0

VS III 外形尺寸

型号	VS III 0.5/1	VS III 1.0/1	VS III 2.0/1	VS III 2.0/2	VS III 3.0/1	VS III 3.0/2	VS III 5.0/2
A min. mm	350	380	460	490	570	580	700
B . mm	21	28	36	36	45	45	47
C . mm	23	27	35	35	40	40	45
D . mm	16	20	29	29	29	29	40
E . mm	145	158	205	170	240	220	250
F . mm	140	155	180	155	210	175	190
G . mm	80	87	94	87	110	94	95
H . mm	60	68	86	68	100	81	95
K . mm	240	270	320	285	370	340	410

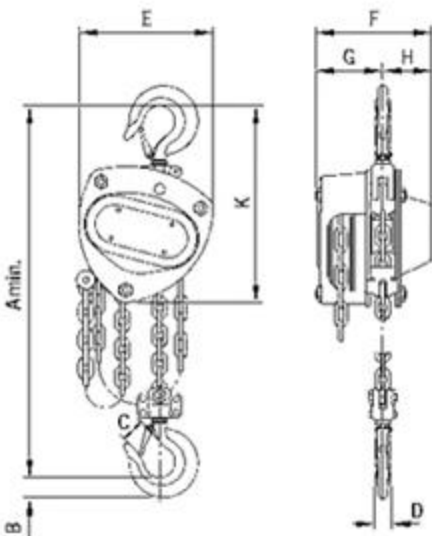

VSIII, 500 - 3000 kg, 单链

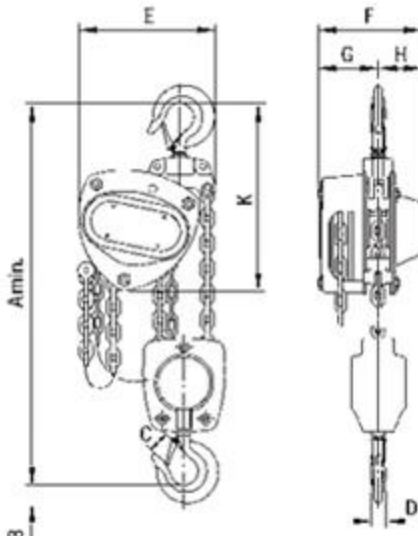

VSIII, 2000 - 5000 kg, 双链