

Yalelift 360 ATEX

手拉环链葫芦



额定载荷 500 – 20000 公斤

在要求远远高于传统葫芦的环境下，Yalelift 360 ATEX 手拉葫芦再一次证明了它的价值。根据欧洲94/9/EG标准，我们进一步设计研发了这一系列产品，以使用在有潜在爆炸可能的环境中。

产品特性

- 完全密封的钢制葫芦外壳即使在恶劣的工况下也可以有效地保护内部机构不受损伤。
- 极低的净空尺寸可以最大限度地利用空间。
- 手拉链条具有革命性的360度全方位操作角度。操作者几乎可以在任何位置，无论是在受限的空间内，还是在起升物品上方都能够有效地控制葫芦工作。Yalelift 360 手拉葫芦甚至可以让使用者从侧面操作，从而使水平牵引及拉紧作业变得更为轻松。由于灵活的操作角度，使用者可以在远离重物下方的危险区域进行操作。
- 由于省去了不结实的棘轮爪，刹车系统低噪音，确保葫芦安全运行，同时也改进了操作的适用性。所有部件采用高品质材料，更多的镀锌材质增强防腐蚀功效。
- 导链器和齿轮箱也几乎是完全密封的。即使在最恶劣的环境下，内部的齿轮箱也可以被保护起来，不受任何损坏。
- 起重链条采用加硬的材料制造，采用四链窝设计，保证链条平滑及准确运行。
- 表面镀锌合金钢起重链条，符合现今所有国内外标准。起重链条与滑车轮的完美配合，使得葫芦机体平稳及准确运行。
- 落锁的起重和悬挂吊钩由高强度钢制造，在过载时首先发生变形而不是突然断裂。吊钩配备结实的安全门，并可360°旋转。
- 防爆型号带有防火花涂层。
- MEDIUM级别或是更高级别采用镀锌的上吊钩和起重吊钩。
- HIGH级别采用不锈钢起重链。

产品选项

- 可调节的过载保护装置
- 链袋

从Yalelift 360 ATEX到Yalelift IT ATEX的改装是简单可行的。


型号	EAN-No. 4025092*	额定载荷 kg/ 起重链条数量	链条尺寸 d x p mm	起重链等级	提升一米 手拉链行程 m	额定载荷 下的手拉链拉力 daN	标准（3米） 起升高度净重 kg
YL ATEX 500	*194969	500/1	5x15	T	30	21	9
YL ATEX 1000	*198196	1000/1	6x18	T	49	30	13
YL ATEX 2000	*199872	2000/1	8x24	T	71	32	20
YL ATEX 3000	*210522	3000/1	10x30	T	87	38	29
YL ATEX 5000	*218672	5000/2	10x30	T	174	34	38
YL ATEX 10000	*224611	10000/3	10x30	V	261	44	71
YL ATEX 20000	*225625	20000/6	10x30	V	522	2x44	196

型号	EAN-No. 4025092*	额定载荷 kg/ 起重链条数量	链条尺寸 d x p mm	起重链等级	提升一米 手拉链行程 m	额定载荷 下的手拉链拉力 daN	标准（3米） 起升高度净重 kg
YL ATEX 500	*206365	500/1	5x15	T	30	21	9
YL ATEX 1000	*206419	1000/1	6x18	T	49	30	13
YL ATEX 2000	*206426	2000/1	8x24	T	71	32	20
YL ATEX 3000	*206440	3000/1	10x30	T	87	38	29
YL ATEX 5000	*206464	5000/2	10x30	T	174	34	38
YL ATEX 10000	*239547	10000/3	10x30	V	261	44	71
YL ATEX 20000	*251846	20000/6	10x30	V	522	2x44	196


型号	EAN-No. 4025092*	额定载荷 kg/ 起重链条数量	链条尺寸 d x p mm	起重链等级	提升一米 手拉链行程 m	额定载荷 下的手拉链拉力 daN	标准（3米） 起升高度净重 kg
YL ATEX 500	*929806	500/1	5x15	S	30	21	9
YL ATEX 1000	*929790	900/1	6x18	S	49	30	13
YL ATEX 2000	*929783	1250/1	8x24	P	71	32	20
YL ATEX 3000	*929776	2000/1	10x30	P	87	38	29
YL ATEX 5000	*929769	4000/2	10x30	P	174	34	38
YL ATEX 10000	*929752	6000/3	10x30	P	261	44	71
YL ATEX 20000	*929745	12000/6	10x30	P	522	2x44	196

***HIGH级别的在发货时已经贴上牌级后的载荷标签。


型号	YL 500	YL 1000	YL 2000	YL 3000	YL 5000	YL 10000	YL 20000
A min., mm	300	335	395	520	654	825	1010
B, mm	17	22	30	38	45	68	85
C, mm	24	29	35	40	47	68	64
D, mm	133	156	182	220	220	220	303
E, mm	148	175	203	250	250	383	555
F, mm	148	167	194	219	219	219	250
G, mm	139	164	192	225	242	326	391
H, mm	206	242	283	335	352	436	501
I, mm	24	24	31	34	21	136	-
K, mm	61	70	83	95	95	95	396
L, mm	87	97	111	124	124	124	125
M, mm	110	125	156	178	285	401	471
N, mm	14	19	22	30	37	50	56

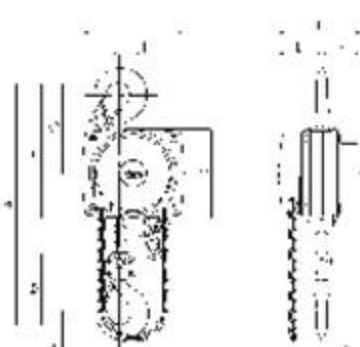


Yalelift 360 ATEX, 500 – 3000 kg, 单链式

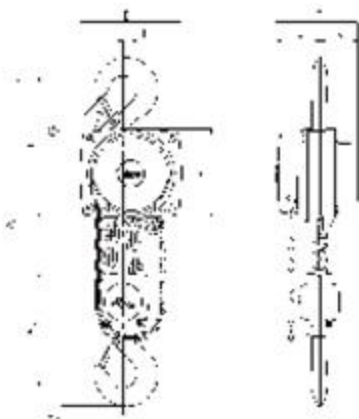

Yalelift 360 ATEX, 5000 kg, 双链式

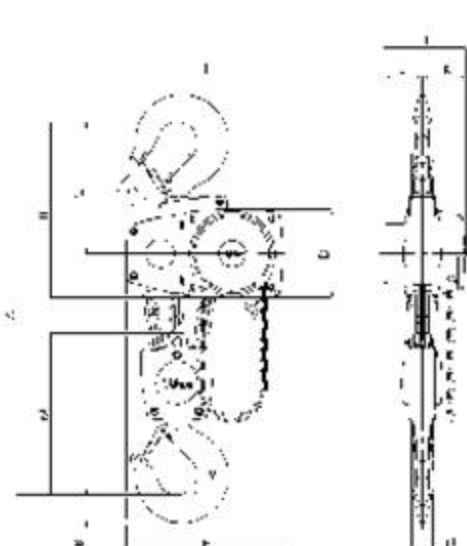

Yalelift 360 ATEX, 10000 kg, 三链式

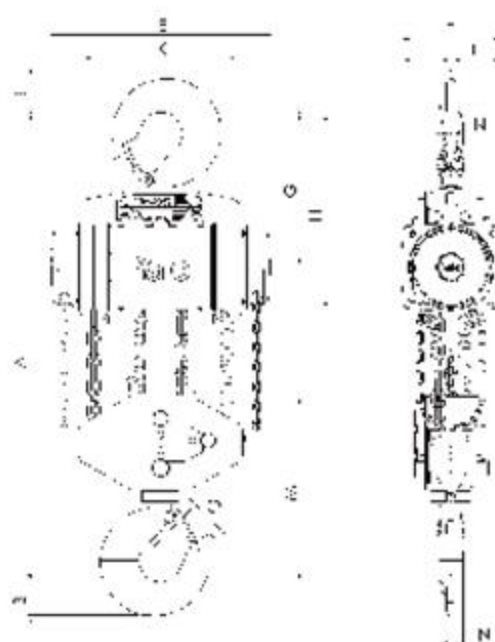

Yalelift 360 ATEX, 20000 kg, 六链式